sikkens

Technický list Stav: listopad 2020

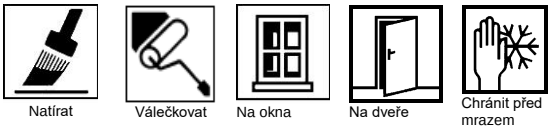

Rubbol BL Satura

Druh materiálu

Vrchní hedvábný nátěr odolný proti poškrábání, pro vnitřní i vnější použití, založený na vodou ředitelné polyuretanové disperzi.

Použití

Jako vrchní vrstva na okna, dveře a v truhlářství. Může být použit na tvrdá PVC, beton, štuk,… které byly prvotně ošetřeny vodou ředitelnou akrylátovou vrstvou. Dále je použitelná na staré, obroušené alkydové vrstvy.

Vlastnosti

Rubbo BL Satura má dlouhou dobu zpracovatelnosti (tzv.“open time“), vykazuje dobrou mechanickou odolnost velkou krycí schopnost, snadno se aplikuje. Vzniklé povrstvení představuje vynikající rovnoměrnou plochu, která je jen velmi málo náchylná k tzv. zažloutnutí.

Stupeň lesku:	saténový lesk - cca 25 GU/60° (ISO 2813)
Hustota:	bílý: cca. 1,25 kg/dm^3
Obsah pevných částic:	bílá asi 50% hmot. = asi 35% obj.
Přilnavost:	vynikající
Rozliv:	vynikající
Viskozita balení:	cca 90 KU
Mechanická odolnost:	dobrá proti nárazům a otřesům

VOC údaj:
EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 100 g/l VOC.

Barevné odstíny
Originální bílý.
Ostatní odstíny téměř všechny dle vzorkovnice Sikkens 4041 Color Concept

Spotřeba
Spotřeba u suché vrstvy o tloušťce 30µm cca 12m^2/l (bílá)
Vydatnost závisí na metodě aplikace a kvalitě a původu podkladu.

Doporučená tloušťka vrstvy
Suchá: 25 – 30 µm, mokrá: 75 – 85 µm

Ředění
Materiál se zpracovává neředěný, viskozita je nastavena pro okamžité použití. V případě potřeby max 5% vody .

Zpracování
Natíráním a válečkováním.

Teplota zpracovávání
7 – 30 ^{P}C, při relativní vlhkosti vzduchu max. 85 %.

Časy schnutí
Podmínky: teplota 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %.
Suchý na prach: po asi 1 hodině
Suchý na omak : po asi 2 hodinách
Přetíratelný : po asi 5 hodinách
Časy schnutí se mohou vlivem změn vnějších podmínek adekvátně měnit. V jednom dnu může být provedeno i více nátěrů.

Čištění
Vlažnou vodou. Nepoužívejte horkou vodu.

Čistění nářadí
Vodou

Balení
Plechovka 1 a 2,5 litrů (v ČR)

Skladování
Skladovat v suchém a mrazuvzdorném prostředí (5 – 30°C).

Likvidace
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje podle předpisů platných v ČR.
Pozn.: Firma JANKU CZ s.r.o. , výhradní distributor stavebních barev Sikkens v ČR, je registrována v recyklačním systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK- F00190302.

Zpracování

Základní pravidla
Veškeré povrstvovací procesy a přípravné práce musí být prováděny s ohledem na skutečné potřeby daného objektu a jeho stav, musí dále odpovídat všem ostatním požadavkům, jenž jsou na ně kladeny.

Specifikace systému

Nové, či holé dřevo:
Odmastěte mastné druhy dřeva.
Naneste základní vrstvu Rubbo BL Primer.
Obruste, opravte trhliny tmelem a vyplňte, kde je potřeba
Přetřete materiálem Rubbol BL Satura.
Obruste a naneste finální vrstvu Rubbol BL Satura
Vysoce sající nové, nebo holé povrchy: naneste 2 základní vrstvy Rubbol BL Primer a dokončete 2 vrstvami Rubbol BL Satura.

Staré, neporušené vrstvy:
Obruste, odstraňte prach a odmastěte. Naneste základní vrsvu Rubbol BL Primer. Obruste a následně aplikujte 2 vrstvy Rubbol BL Satura.

Tvrdá PVC:
Očistěte, obruste a odmastěte. Naneste základní vrstvu Rubbol BL Primer.
Obruste a aplikujte 2 vrstvy Rubbol BL Satura.

Poznámka:
Aby se zabránilo výronu pryskyřice u některých druhů dřeva (Merbau, Dark Red Meranti, dub, Afzelia) a aby bylo zabráněno žloutnutí suků v červeném a borovicovém dřevě, naneste základní vrstvu Rubbol Primer plus.

Informace o zdraví a bezpečnosti
Prosím obraťte se na příslušný bezpečnostní list.

Účinnost našich produktů a nátěrových systémů je založena na letech praktických zkušeností a výzkumu v našich laboratořích. Zaručujeme, že kvalita díla, na nichž jsou naše výrobky používány, splňuje kvalifikační předpoklady (Akzo Nobel Decorative Coatings bv), za předpokladu, že všechny námi uvedené instrukce jsou správně dodržovány a práce byla provedena v souladu se správným řemeslným zpracováním. V případě, že konečný výsledek byl negativně ovlivněn okolnostmi mimo naši kontrolu, je veškerá odpovědnost výslovně vyloučena a odmítnuta. Kupující musí zkontrolovat, zda dodané výrobky jsou vhodné pro zamýšlené použití. Jakmile bude k dispozici nová verze tohoto technického listu, tento technický list pozbyde platnosti.

.

Sikkens –kvalita je naše oblíbená barva!
Distributor v ČR :
JANKU CZ s.r.o.
Družstevní 63
463 31 Chrastava

Telefon: +420 485 107 710
e-mail: sikkens@jipa.cz
web www.eshop.jipa.cz